

STANDARD

IL TERMOCAMINO NOCITO



Il frutto dell'esperienza trentennale nella produzione di termocamini. Diversi modelli, da 29 a 35 kw, costruiti con tecnologia d'avanguardia e materiali di ottima qualità forniscono la giusta risposta ad ogni esigenza.

Caratteristiche generali:


- Struttura in acciaio di elevato spessore, con saldature collaudate a 6 bar di pressione.
- Dotato di circuito per il funzionamento a vaso aperto e con l'ausilio di uno scambiatore a piastre esterno può funzionare anche con il doppio circuito aperto/chiuso aumentando notevolmente la resa termica.
- Manutenzione saliscendi semplificata, senza intervenire sulla muratura esterna di rivestimento del termocamino.
- Porta a battente e saliscendi in acciaio verniciato.
- Scambiatore in rame per la produzione di acqua calda sanitaria che garantisce un flusso abbondante e continuo a temperatura costante.
- Scambiatore a piastre autopulenti che permette di recuperare anche il calore contenuto nei fumi, aumentando notevolmente la resa termica e abbassando i consumi.
- A richiesta viene fornito senza cassetto per la raccolta ceneri e senza produzione di ACS.

Caratteristiche tecniche

Nocito 80 Standard

Potenza termica al focolare (Kw/h)	25
Contenuto acqua (Lt)	70
Pressione massima d'esercizio (ATE)	3
Prod. Acqua calda sanitaria Δt 30°C (lt/min)	16
Peso (Kg)	145
Superficie riscaldabile** (mq)	130
Consumo legna ** (Kg/h)	3-7

** Dati soggetti a variazioni in base all'isolamento termico della casa e alla qualità della legna.

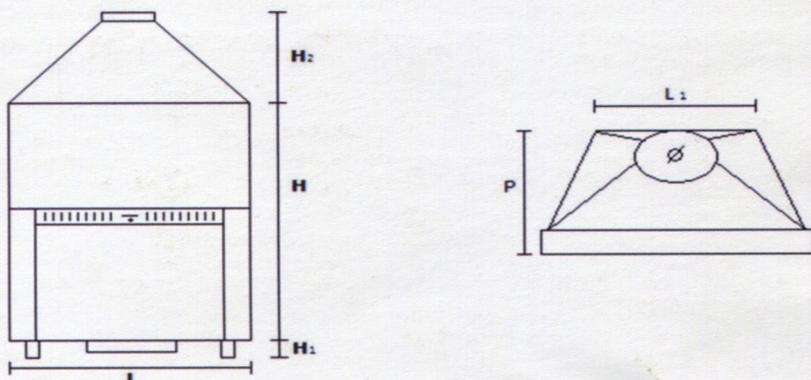

Porta a battente per facilitare la pulizia dello scambiatore



Porta saliscendi in acciaio verniciato



Scambiatore a piastre autopulenti



Cassetto raccolta ceneri

Rivenditore:

Modello	Dimensioni (cm)						Vista fuoco (cm)	Canna fumaria
	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	P	L x H x P	
Nocito 80 Standard	80	55	73	14	29	54	60 x 33 x 43	Ø 250



Tuzia s.r.l.

Via Nocito, 15/17 84030 Sala Consilina (SA)
Tel. 0975.45042 Fax 0975.545698
info@tuziasrl.com www.tuziasrl.com